





ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo Knx 2 Pares 2X2X0,8 Verde KNX2P
Cor externa:	Verde
Cor das vias:	Amarelo, vermelho, preto e branco
Bitola:	2x2x0,8mm
Número de Vias:	4 Vias
Metragem:	Rolo de 100 Metros ou Carretel de 300 Metros
Blindagem:	Fita aluminizada + dreno
Revestimento:	PVC (Anti-Chamas)
Isolação:	70°C, Anti-chamas
Diâmetro Externo:	6,20mm
Fio solido:	18AWG (0,80mm ØD)
Duo:	2 pares trançado (Preto-Vermelho / Amarelo-Branco)
Tensão da Isolação:	300V
Passo:	máximo 20 cm (norma KNX)
Instalação:	Conduítes ou Canaletas
Normas:	Segue as normas e padrão da Organização KNX
NBR Resistência de Isolação:	Poliétileno (PE) – Conforme NBR 10300

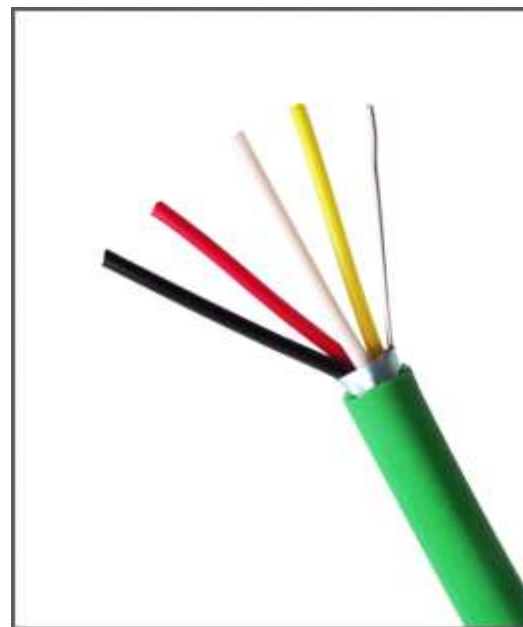

Principais Aplicações

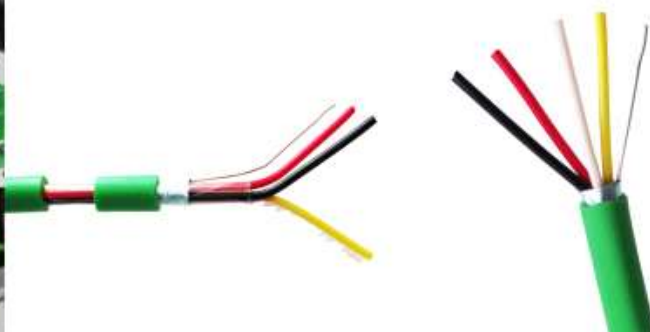

O cabo KNX 2 pares de 2x2x0,8 mm é ideal para sistemas de automação predial e residencial que utilizam o protocolo KNX. Com dois pares de condutores de 0,8 mm de bitola, é especialmente desenvolvido para transportar dados e energia de dispositivos como sensores, atuadores, interfaces e controladores em redes de automação. Sua construção robusta e isolamento eficiente garantem elevada durabilidade, desempenho confiável e resistência à interferência eletromagnética. Perfeito para instalações de iluminação inteligente, controle de climatização, persianas automatizadas, sistemas de segurança e gerenciamento energético. Disponível em rolo de 100 metros ou Carretel de 300 metros, facilitando o planejamento e a instalação em grandes ambientes com conectividade contínua e organizada.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

