




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo PP 3X 1,00Mm2 Pt Rolo 100 Metros
Cod. Produto:	1360
Cor:	Preto
Bitola:	1,00mm
Número de Vias:	3 Vias
Cor das vias:	Preto, vermelho e verde
Metragem:	100 metros
Condutor:	Cobre NU têmpera mole
Gravação:	A Tinta
Isolação:	PVC/A 70°C
Diâmetro Externo:	6,70 mm
Tensão Elétrica:	3,50 kV / 5 minutos
Classe de Encordoamento:	5
Tensão da Isolação:	500 V
Blindagem:	Sem Blindagem
Espessura da Veia:	0,62 33 NBR NM IEC 60811-1-1
Formas de acondicionamento:	Bobinas ou rolos
Norma aplicável:	NBR 7289
NBR Espessura da Cobertura:	0,80 mm NBR NM IEC 60811-1-1
NBR Resistência de Isolação:	60,552 MΩ/Km (Mín.) NBR 6813
NBR Resistência Elétrica:	27,051 Ω/Km NBR 6814
NBR Tensão Elétrica:	2,50 kV / 5 minutos NBR 6881

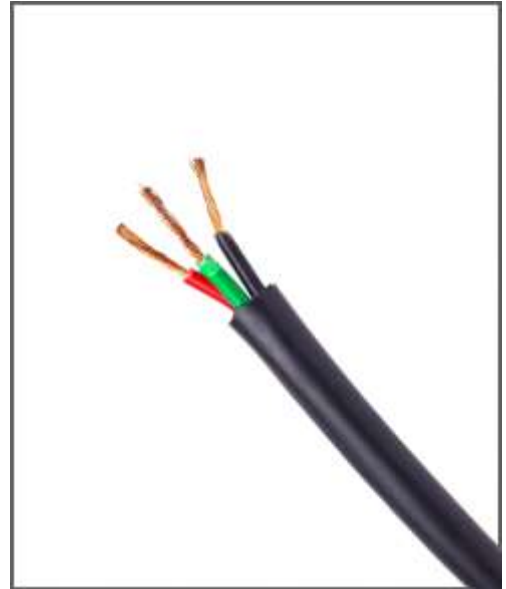

Principais Aplicações



Utilizado em circuitos de controle, sinalização, telecomando, alimentação de energia em instalações fixas, controle de equipamentos, acionamento de válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de controle com tensão nominal de até 1kV que requeiram ou não proteção contra interferências, ruídos, campos magnéticos em áreas petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

