




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo PP 3X2,5 - Preto Rolo 100 Metros
Cod. Produto:	1359
Cor:	Preto
Bitola:	2,5 mm
Número de Vias:	3 Vias
Cor das vias:	Preto, vermelho e verde
Metragem:	100 metros
Condutor:	Cobre NU têmpera mole
Gravação:	A Tinta
Isolação:	PVC/A 70°C
Diâmetro Externo:	9,21 mm
Tensão Elétrica:	3,50 kV / 5 minutos
Classe de Encordoamento:	5
Tensão da Isolação:	1000 V
Blindagem:	Sem Blindagem
Espessura da Veia:	0,84 mm NBR NM IEC 60811-1-1
Formas de acondicionamento:	Bobinas ou rolos
Norma aplicável:	NBR 7289
NBR Espessura da Cobertura:	1,00 mm NBR NM IEC 60811-1-1
NBR Resistência de Isolação:	55,879 MΩ/Km (Mín.) NBR 6813
NBR Resistência Elétrica:	18,034 Ω/Km NBR 6814
NBR Tensão Elétrica:	3,50 kV / 5 minutos NBR 6881

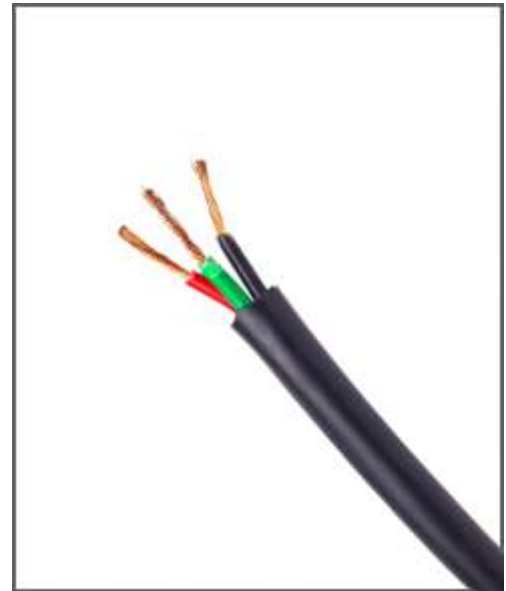

Principais Aplicações



Utilizado em circuitos de controle, sinalização, telecomando, alimentação de energia em instalações fixas, controle de equipamentos, acionamento de válvulas e bombas hidráulicas, ligação de painéis de controle com tensão nominal de até 1kV que requeiram ou não proteção contra interferências, ruídos, campos magnéticos em áreas petroquímicas, químicas, siderúrgicas e ferroviárias



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

