




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo DALI 2X1,50mm ² PP Carretel de 300 metros Roxo
Cor:	Roxo
Bitola:	1,50mm
Número de Vias:	2 Vias
Metragem:	Carretel 300 metros
Condutor:	Fios de cobre eletrolítico nu (tempera mole)
Gravação:	A tinta
Tensão de isolamento:	500V
Diâmetro Externo:	6,79 mm
Temperatura máx de operação:	70°C em regime permanente
Comportamento à chama:	Retardante a chama.
Aplicação:	Instalações internas de sistemas de automação e iluminação DALI.
Uso externo:	Não recomendado para exposição direta e permanente ao sol, chuva e demais intempéries.
Classificação IP:	Não especificada
Material da cobertura/isolação:	PVC/A – composto termoplástico retardante a chama.
Peso:	21,500kg
Tensão Elétrica:	NBR 6881 2,50 kV / 5 min
NBR Resistência de Isolação:	NBR 6813 54,74 MΩ/Km (Mín.)
NBR Resistência Elétrica Máx:	NBR 6814 19,50 Ω/Km
Norma Aplicável:	NBR 7289



Principais Aplicações

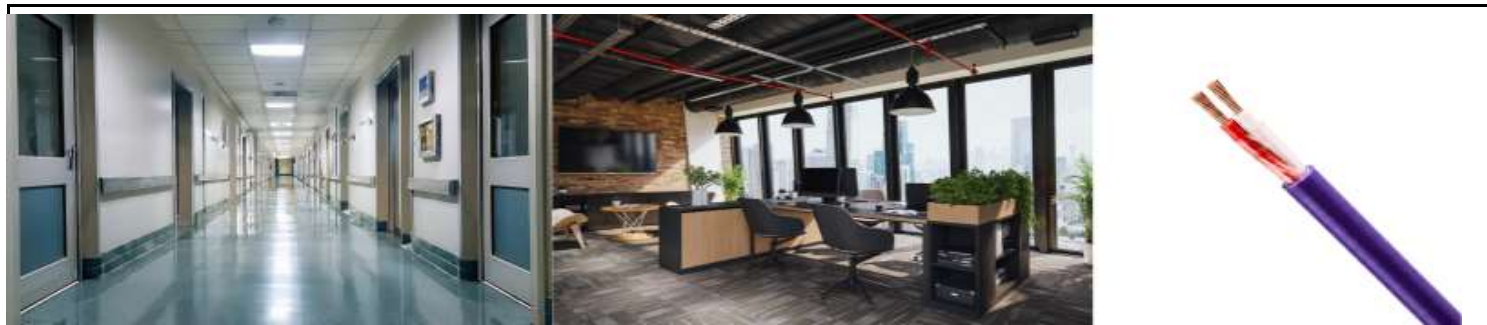

Ideal para sistemas de automação com protocolo DALI, garantindo comunicação confiável e alimentação de dispositivos de iluminação inteligente em instalações residenciais e comerciais.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

