




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo RCA 2x0,35
Cod. Produto:	1516
Cor:	Azul
Bitola:	0,35mm ² Cada Via
Número de Vias:	2
Metragem:	Rolo de 100 Metros
Condutor:	Cobre NU
Blindagem:	Blindagem Individual em Fita + Trança
Isolação:	Polietileno (PE)
Diâmetro Externo:	L:11,80mm x Ø5,80mm
Tensão Elétrica:	300V
Classe de Encordoamento:	Classe 2 (Semi-Rígidos) - NBR NM 280
Tensão da Isolação:	300v
Temperatura:	70°C Em Regime Permanente
NBR Espessura da Isolação:	NBR NM IEC 60811-1-1
NBR Resistência de Isolação:	NBR 6813
NBR Resistência Elétrica:	NBR 6814
NBR Tensão Elétrica:	NBR 6881

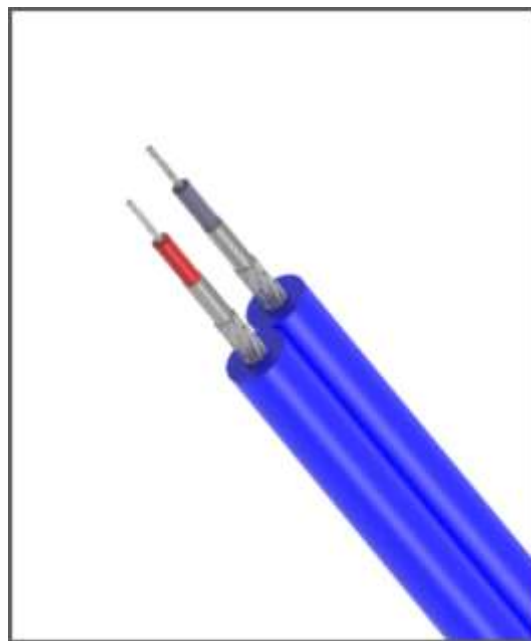

Principais Aplicações



O cabo RCA 2x0,35mm² é utilizado em sistemas de áudio, vídeo e automação residencial. Ideal para interligar equipamentos como amplificadores, mixers, televisores, projetores e centrais de home theater, garantindo transmissão de sinal com alta fidelidade e baixa perda. Também é indicado para aplicações em automação, conectando sistemas de controle de áudio, vídeo, iluminação e segurança. Sua construção robusta proporciona confiabilidade em instalações profissionais, como estúdios, eventos e ambientes com alta demanda.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

