
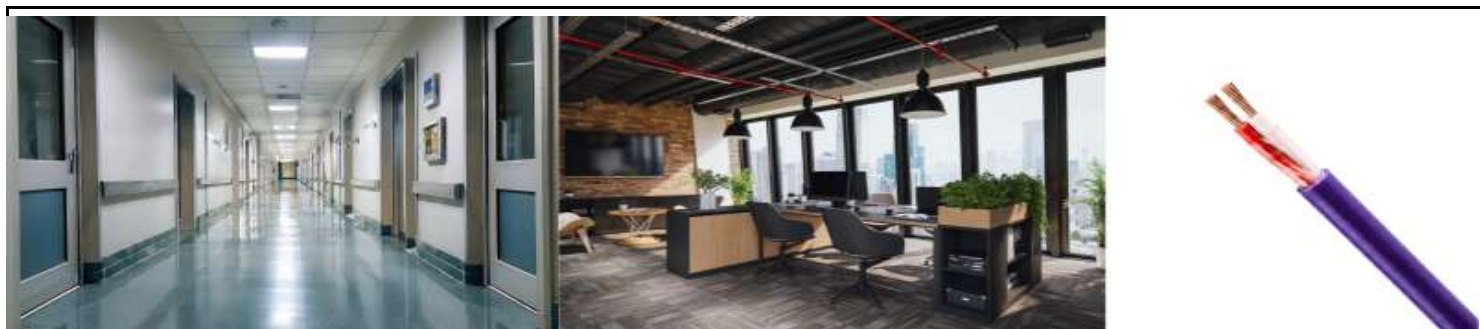




## ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

<b>Produto:</b>	Cabo DALI 2X1,50mm <sup>2</sup> PP Carretel de 300 metros Roxo	
<b>Cor:</b>	Roxo	
<b>Bitola:</b>	1,50mm	
<b>Número de Vias:</b>	2 Vias	
<b>Metragem:</b>	Carretel 300 metros	
<b>Condutor:</b>	Fios de cobre eletrolítico nu (tempera mole)	
<b>Gravação:</b>	A tinta	
<b>Tensão de isolamento:</b>	500V	
<b>Diâmetro Externo:</b>	6,79 mm	
<b>Temperatura:</b>	70°C em regime permanente	
<b>Isolação:</b>	Composto termoplástico de PVC/A retardante a chama	
<b>Peso:</b>	21,500kg	
<b>Tensão Elétrica:</b>	NBR 6881   2,50 kV / 5 min	
<b>NBR Resistência de Isolação:</b>	NBR 6813   54,74 MΩ/Km (Mín.)	
<b>NBR Resistência Elétrica Máx:</b>	NBR 6814   19,50 Ω/Km	
<b>Norma Aplicável:</b>	NBR 7289	

### Principais Aplicações



Ideal para sistemas de automação com protocolo DALI, garantindo comunicação confiável e alimentação de dispositivos de iluminação inteligente em instalações residenciais e comerciais.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

