




ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE PRODUTO

Produto:	Cabo Incêndio - 1P X 1mm ² Vermelho 105C 600V Carretel 500 Metros
Cod. Produto:	4653
Cor:	Vermelho
Bitola:	1 mm
Número de Vias:	2 Vias
Cor das vias:	Preto e vermelho
Metragem:	500 metros
Condutor:	Cobre NU têmpera mole
Gravação:	A Tinta
Isolação:	PVC/E 105°C MF
Diâmetro Externo:	6,77 mm
Tensão Elétrica:	3,50 kV / 5 minutos
Classe de Encordoamento:	5
Tensão da Isolação:	1000 V
Blindagem:	Sem Blindagem
Espessura da Veia:	0,62 mm NBR NM IEC 60811-1-1
Formas de acondicionamento:	Bobinas
Norma aplicável:	NBR 17240
NBR Espessura da Cobertura:	1,00 mm NBR NM IEC 60811-1-1
NBR Resistência de Isolação:	60,552 MΩ/Km (Mín.) NBR 6813
NBR Resistência Elétrica:	27,051 Ω/Km NBR 6814
NBR Tensão Elétrica:	2,50 kV / 5 minutos NBR 6881

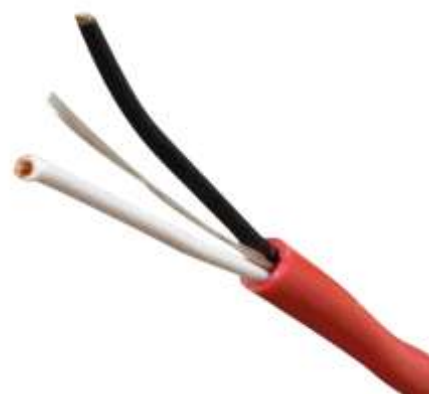

Principais Aplicações



Utilizados para alimentação de sistema de detecção a alarme de incêndio de forma a evitar que interferências externas afetem os sinais transmitidos.



O Grupo Discabos atua no mercado brasileiro desde 1995

